

新製品 CS-788 及び CS-121、セレクターユニットの発売

(株)フォービットでは、チャンネルセレクターシリーズとして CS-788 及び CS-121 の新製品を発売する運びとなりました。

CS-788 は、AES-3id フォーマット 1U サイズ 8 系統マトリクス セレクターユニット。
CS-121 は、1U サイズの 12 系統、75 BNC 端子入力のセレクターユニット。

型名	価格(税別)	発売日		外形寸法
CS-788	198,000 円	2006 年 1 月末	8 系統マトリクス ユニット AES3id フォーマット 非同期対応	W482 × H44 × D250
CS-121	98,000 円	2006 年 1 月末	75 BNC 12 系統リレーセレクター ユニット	W482 × H44 × D250

CS-788 8 系統デジタルオーディオマトリクス ユニット

価格 207,900 円(税別: 198,000 円) 発売日: 2006 年 1 月末 寸法: W482×H44×D250



特長

ロータリースイッチ操作による、8 系統マトリクスユニット。
入力 8 系統、出力 8 系統、AES-3id フォーマット、非同期。DDA としても利用可
インピーダンス 75 Ω、BNC 端子。

CS-121 12 系統リレーセレクター ユニット


価格 102,900 円(税別: 98,000 円) 発売日: 2006 年 1 月末 寸法: W482×H44×D250



特長

切り換え対応信号: AES-3id、コンポジットビデオ信号等。
信号切り換え部は高周波リレーを使用。外部リモート可能。
2 台リンク可能。


CS-788 フロントパネル及びリヤパネル部 仕様

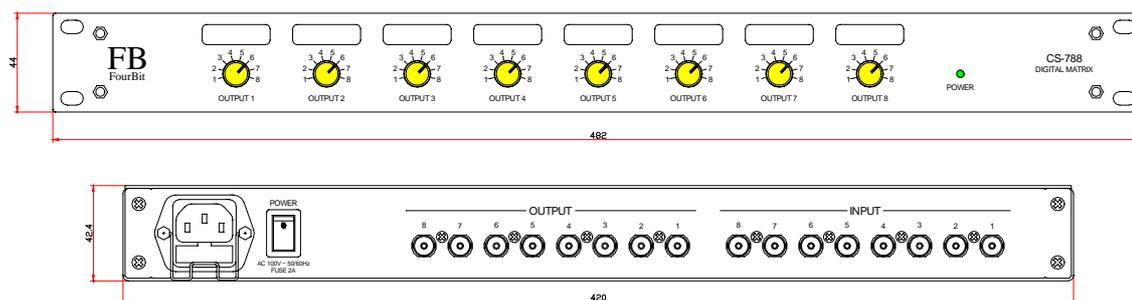

電源部

電源電圧	AC100V,50/60Hz
消費電力	5W
外形寸法	482(W)x44(H)x250(D)
重量	4.0Kg
電源 OFF 時には、INPUT1 OUTPUT1、INPUT2 OUTPUT2、...でのスルー出力になります。	

CS-121 フロントパネル及びリヤパネル部

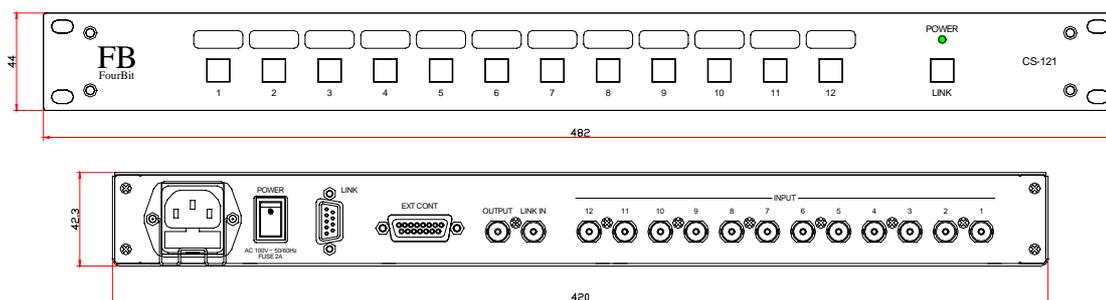

電源部

電源電圧	AC100V,50/60Hz
消費電力	5W
外形寸法	482(W)x44(H)x250(D)
重量	4.0Kg
付加機能	電源 OFF 直前の設定保持機能(レジューム)

この詳細については、下記までお問い合わせください。

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺 2720

株式会社フォービット 営業部

Tel 042-935-0551 Fax 042-934-5664 Email:sales@fourbit.co.jp

URL:http://WWW.fourbit.co.jp