



2010年8月

株式会社フォービット
営業部

〒358-0014 埼玉県入間市宮寺 2720

TEL: 042-935-0551 FAX: 042-934-5664

URL: <http://www.fourbit.co.jp>

HX-850 製品案内

HD/SD-SDI マルチフォーマット対応
オーディオプロセッサ ユニット



フラグシップモデル HX-840 の姉妹機。

エンベデッドオーディオのリマッピング、レベル調整、ダウンミックス(2系統独立)
実用性の高い機能に絞りこみ、大幅にコストダウン！

型名	価格(税別)	発売日	外形寸法
HX-850	標準仕様： 標準価格¥787,500- (本体価格¥750,000-) 2重化電源仕様： 標準価格¥840,000- (本体価格¥800,000-)	2010年9月下旬発売	W482 x H44 x D300 EIA 1U

2重化電源仕様の場合、アナログモニター出力端子とリモート端子が削除されます。

HX-850 の主な機能・特徴

入力信号(HD/SD-SDI 入力、デジタル入力)のエラー監視、タイムスタンプ付エラーログ記録
エラー発生時にピープ音出力、リレー接点出力


SDI 入力/出力の他、デジタル入力/出力 各8系統、オーディオ用外部同期入力/出力を装備
エンベデッドオーディオ 8ch、デジタル音声 16ch を任意のチャンネルにリマッピング
16ch x 16ch のデジタルマトリックスとしても使用可能

2系統独立のダウンミックス機能

設定パターンのストア/リコール

GPI 入力による設定パターン切替が可能

系統図

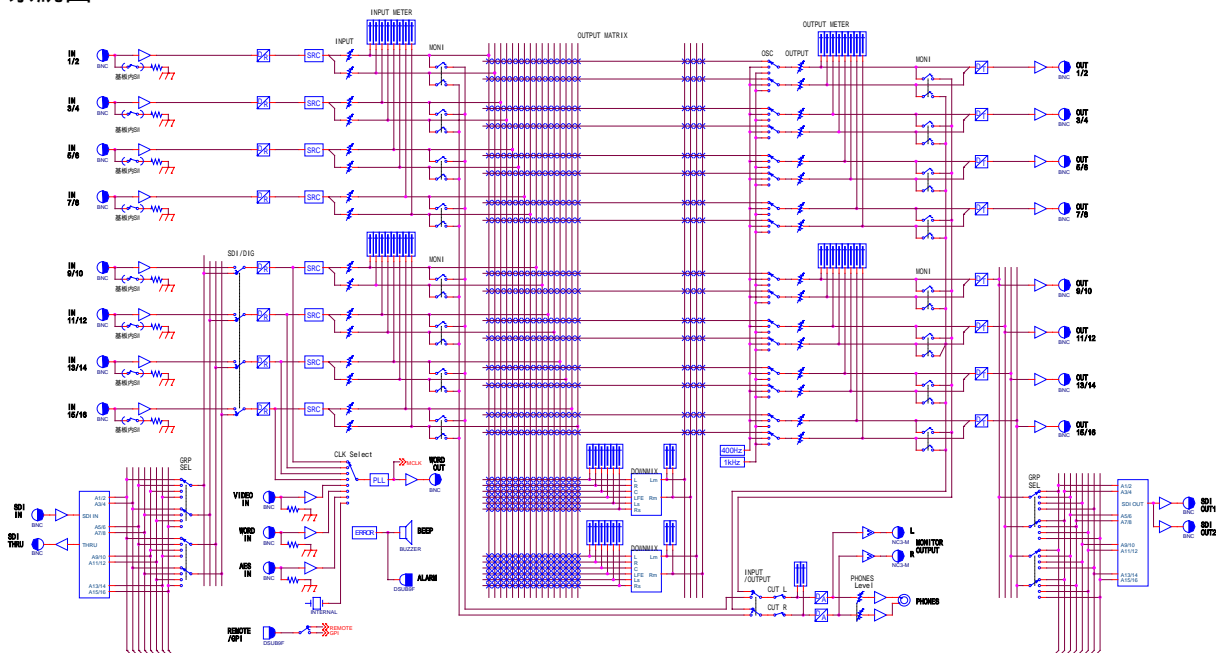

仕様

HD/SD-SDI 入力回路	HD/SD-SDI 出力回路
SDI 入力信号 : SMPTE292M(HD) SMPTE259C(SD)	SDI 出力信号 : SMPTE292M(HD) SMPTE259C(SD)
エンベデッドオーディオ : SMPTE299M(HD) SMPTE272M-C(SD)	エンベデッドオーディオ : SMPTE299M(HD) SMPTE272M-C(SD)
系統数 : アンバランス 1 系統	系統数 : アンバランス 2 系統
レベル : 800mV ± 10%	レベル : 800mV ± 10%
インピーダンス : 75	インピーダンス : 75
コネクター : BNC	コネクター : BNC
デジタル入力回路	HD/SD-SDI スルー出力回路
系統数 : アンバランス 8 系統	SDI 出力信号 : リクロック アクティブスルー出力
サンプリング周波数 : 48kHz/96kHz(32k ~ 96kHz)	系統数 : アンバランス 1 系統
インピーダンス : 75	レベル : 800mV ± 10%
コネクター : BNC	インピーダンス : 75
	コネクター : BNC
デジタル出力回路	アナログモニター出力回路
系統数 : アンバランス 8 系統	系統数 : バランスステレオ L/R 1 系統
サンプリング周波数 : 48kHz	基準レベル : +4dBu
インピーダンス : 75	適合負荷インピーダンス : 600 以上
コネクター : BNC	コネクター : XLR タイプ 3P オス座
同期信号入出力回路	ヘッドホンモニター出力回路
VIDEO 入力 : NTSC/PAL コンポジット VIDEO	系統数 : ステレオ L/R 1 系統
WORD 入力 : 75 48kHz/96kHz	レベル : MAX 90mW/32
AES3id 入力 : 75 48kHz/96kHz	周波数特性 : 100Hz ~ 15KHz ± 2dB
WORD 出力 : 75 48kHz	コネクター : 6.3 ヘッドホンジャ
コネクター : BNC	
電源部、その他	
	電源電圧 : AC100 ~ 240V, 50/60Hz
	寸法 : 482(W)x44(H)x300(D)
	重量 : 4.3kg

この商品に関するお問い合わせは

株式会社フォービット 営業部 〒358-0014 埼玉県入間市宮寺 2720

TEL : 042-934-0551 FAX : 042-934-5664 Emai : sales@fourbit.co.jp URL : http://www.fourbit.co.jp

仕様および外観など、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。