

LS-08

音声モード切替ユニット


**仕様書**

株式会社 フォービット

### 1. 概要

本機は接点出力により、LM-06 の設定メモリーである各音声モードの呼び出しや、ラウドネス計測の制御を行なうことが可能です。

### 2. 接続

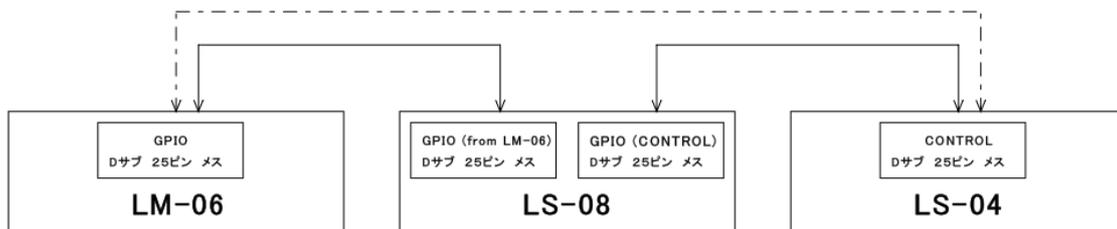


接続は、LM-06 の電源を OFF にしてから行って下さい。

### 3. コネクタ / 外形

- GPIO (from LM-06) コネクタ : D サブ 25ピン メス座 (勘合固定台:M2.6 ミリネジ)
- GPIO (CONTROL) コネクタ : D サブ 25ピン メス座 (勘合固定台:M2.6 ミリネジ)
  
- 外形寸法 : 215(W) × 44(H) × 200(D) (突起物を含まず)
- 重量 : 1.5 kg (ケーブルを含まず)
- 動作温度湿度範囲 : 5 ~ 40、40 ~ 85% (但し、結露なきこと)


### 4. 各部の名称と機能

フロント側

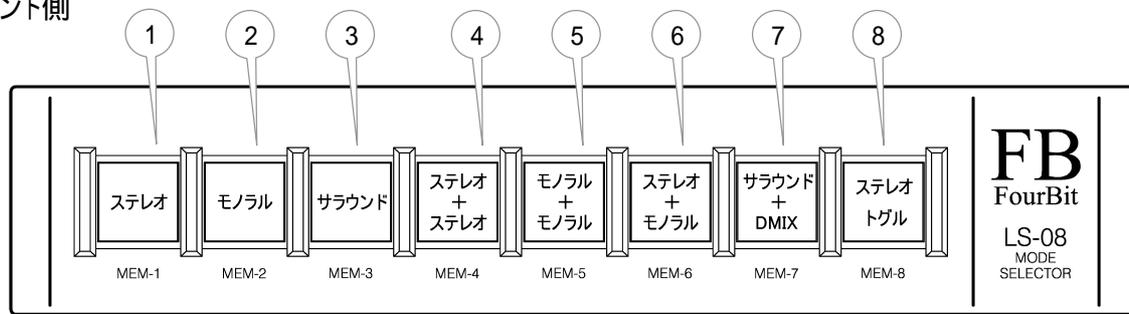


~ : 自照式スイッチ

リア側

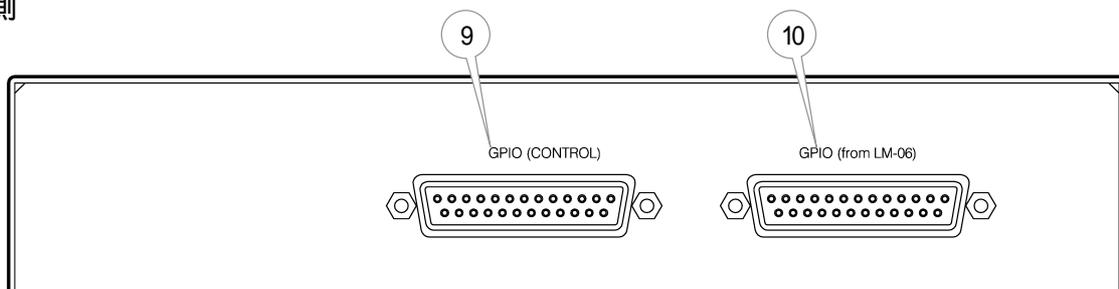

~ : 接続コネクタ

外形寸法図

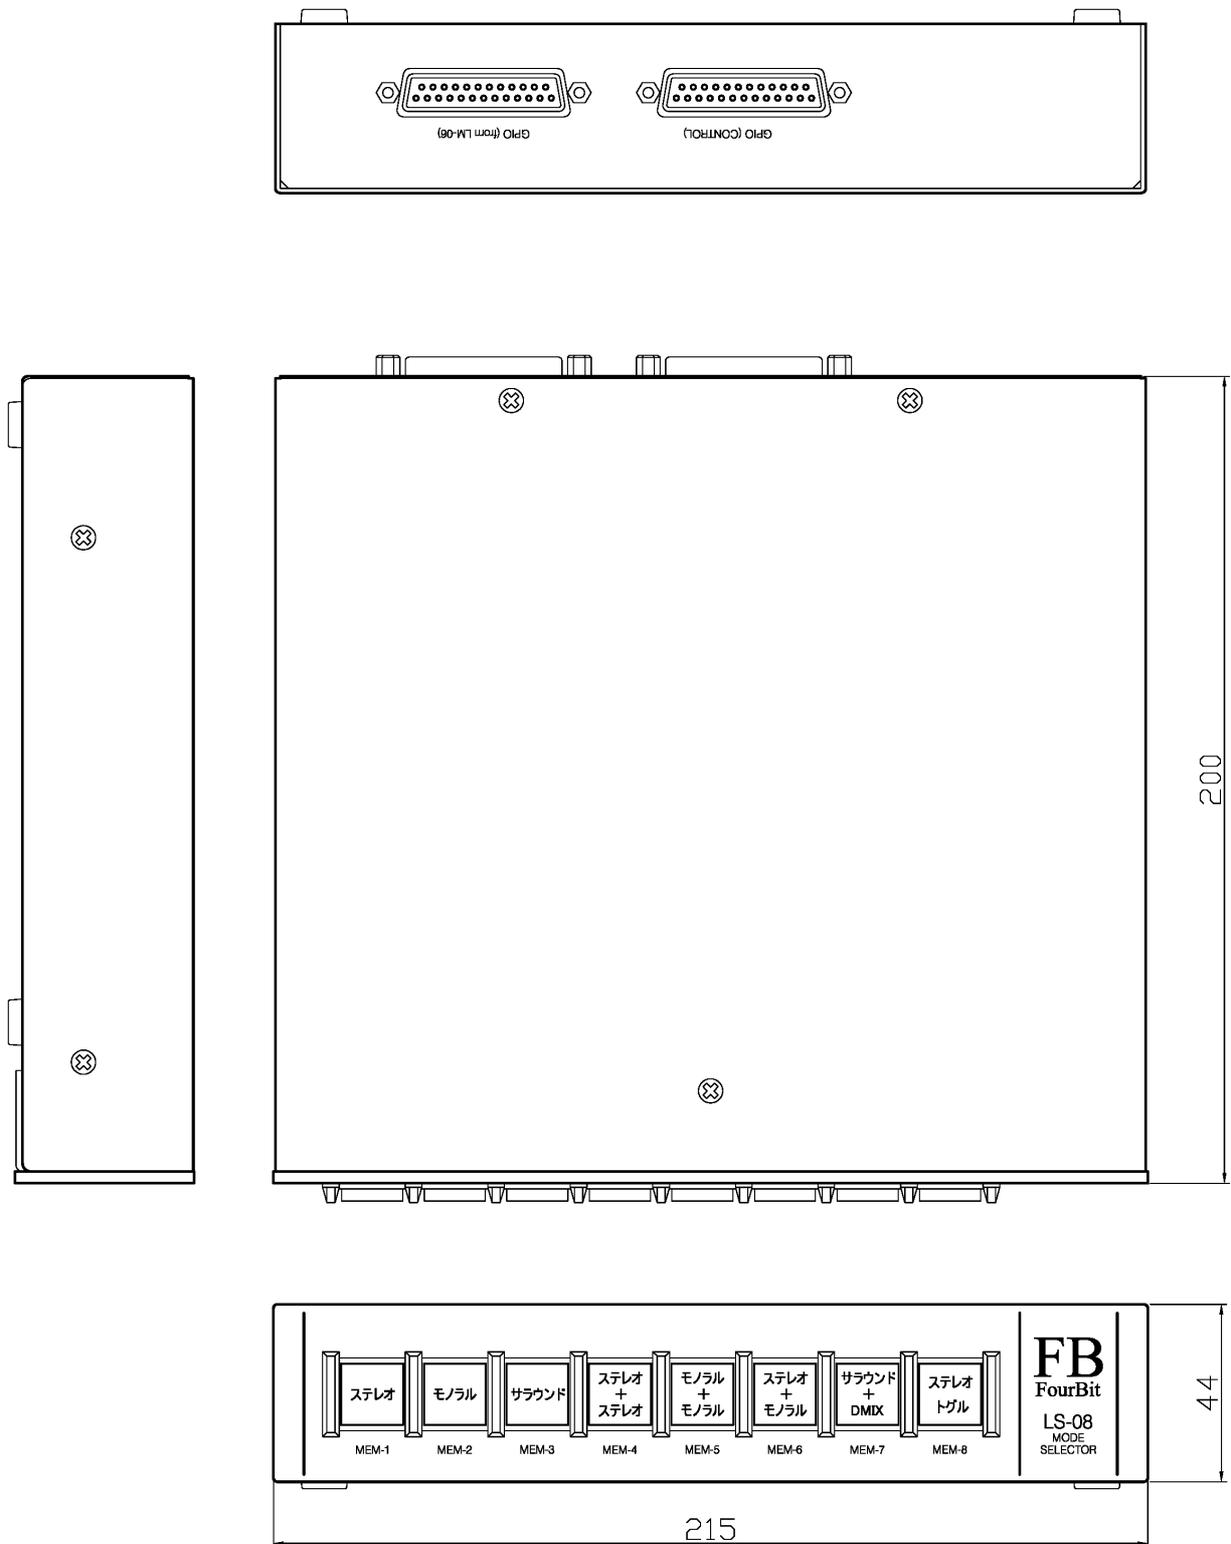

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。