

MM-106D

バランス(XLR)タイプ


1U 6チャンネル デジタルインプット VUメーターユニット

仕 様 書


仕様

- [1] 入力回路
 系統数 : AES/EBU デジタル入力 3 系統
 分解能 : 16 / 20 / 24bit
 サンプル周波数 : 44.1k ~ 96kHz
 0VU 規準レベル : -20dBFS / -18dBFS (内部切替)
 インピーダンス : Hi / 110Ω、ターミネート ON/OFF スイッチ付き
 コネクタ : XLR タイプ 3P メス 2 番ホット、3 番コールド
- [2] 出力回路
 系統数 : 入力スルー出力 3 系統
 コネクタ : XLR タイプ 3P オス 2 番ホット、3 番コールド
- [3] 電源部 その他
 電源電圧 : AC100V、50/60Hz
 消費電力 : 10 W
 外形寸法 : 482(W) × 44(H) × 170(D) mm (突起物含まず)
 重量 : 2.6Kg

系統図

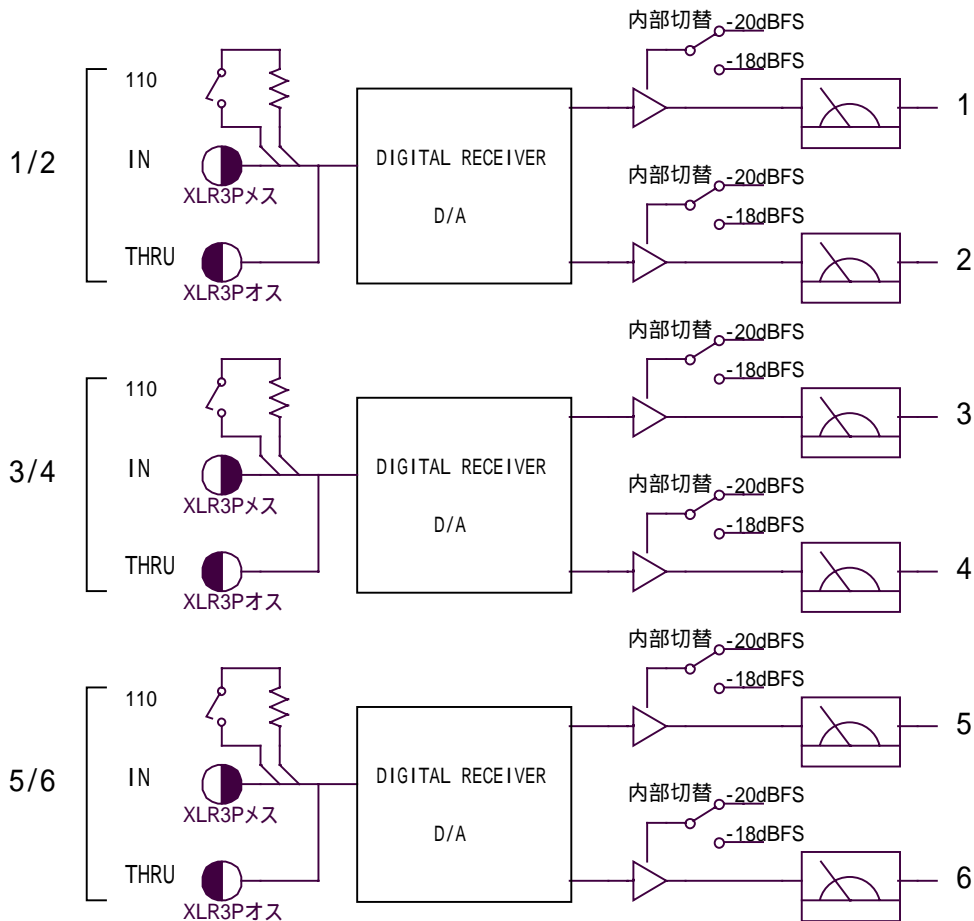

外観図

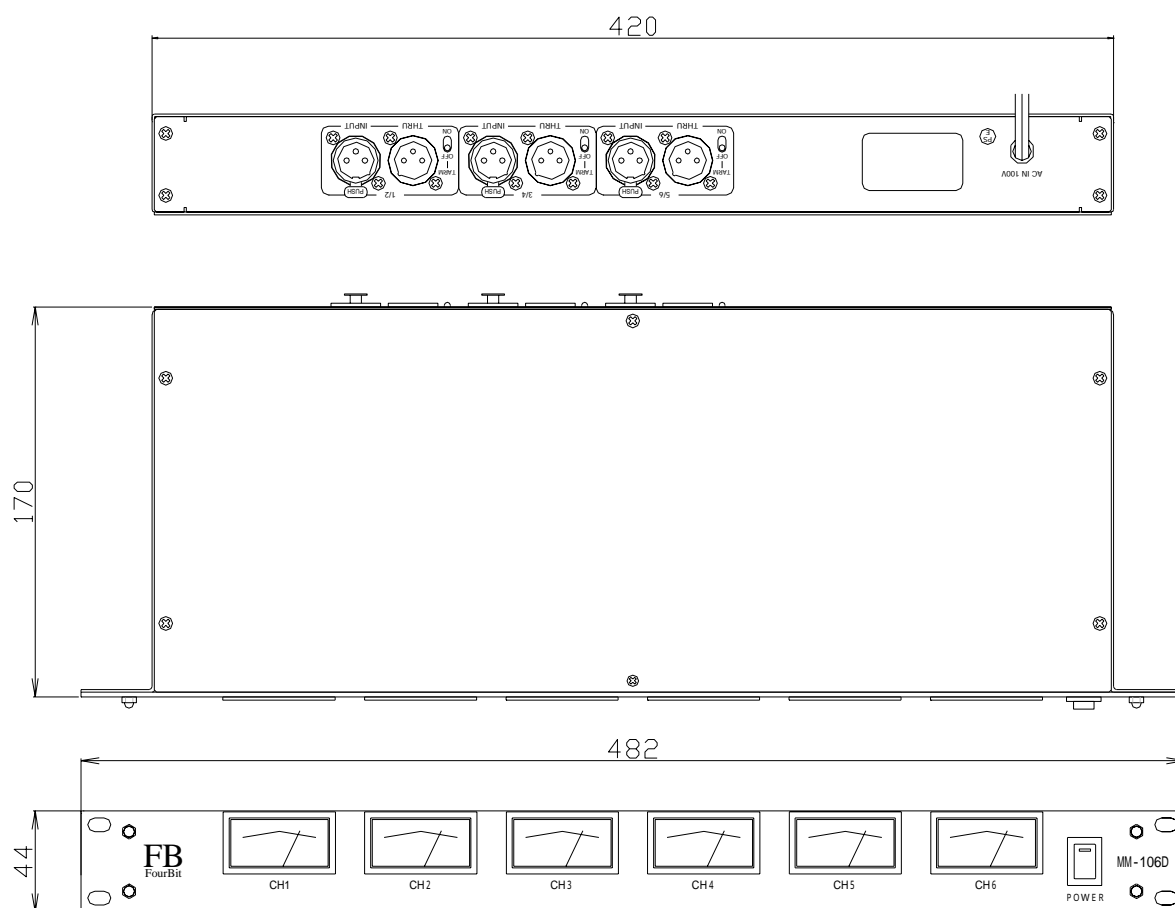

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。