

MM-108

1U 8 チャンネル VUメーターユニット

仕 様 書

株式会社 フォービット

仕 様

[1] 入力回路

系統数 : 8 CH
 レベル : +4dBu, 0dBu, -10dBv
 インピーダンス : バランス 20K / 600、ターミネート ON/OFF スイッチ付き
 コネクタ - : XLR タイプ 3P メス 2 番ホット、3 番コールド

[2] 出力回路

系統数 : 入力スルー出力 8 CH
 コネクタ - : D-sub 25p メス座、固定ネジ M2.6


ピンアサイン表 D-sub 25p

CH	コネクタ-PIN 番号			CH	コネクタ-PIN 番号		
	HOT	COLD	SHILD		HOT	COLD	SHILD
1	24	12	25	5	18	6	19
2	10	23	11	6	4	17	5
3	21	9	22	7	15	3	16
4	7	20	8	8	1	14	2

[3] 電源部 その他

電源電圧 : AC100V、50/60Hz
 消費電力 : 8 W
 外形寸法 : 482(W) × 44(H) × 170(D) mm (突起物を含まず)
 重量 : 2.9Kg

外観図

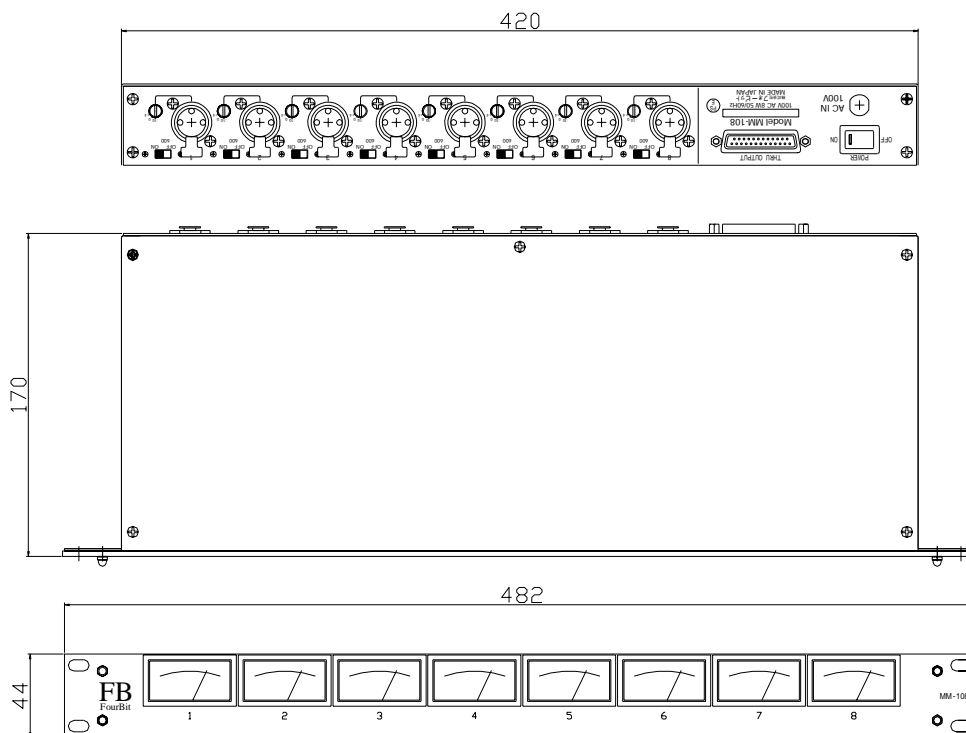

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。