

MM-124D

バランス(XLR)タイプ


中型サイズ 4チャンネル デジタルインプット VUメーターユニット

## 仕 様 書






## 仕様

- [1] 入力回路  
 系統数 : AES/EBU デジタル入力 2 系統  
 分解能 : 16 / 20 / 24bit  
 サンプル周波数 : 44.1k ~ 96kHz  
 0VU 規準レベル : -20dBFS / -18dBFS (内部切替)  
 インピーダンス : Hi / 110Ω、ターミネート ON/OFF スイッチ付き  
 コネクタ : XLR タイプ 3P メス 2 番ホット、3 番コールド
- [2] 出力回路  
 系統数 : 入力スルー出力 2 系統  
 コネクタ : XLR タイプ 3P オス 2 番ホット、3 番コールド
- [3] 電源部 その他  
 電源電圧 : AC100V、50/60Hz  
 消費電力 : 8 W  
 外形寸法 : 426(W) × 88(H) × 171(D)mm (突起物を含まず)  
 重量 : 3.6Kg  
 オプション(別売) : 木製サイドパネル、ラックマウントアダプター


## 系統図

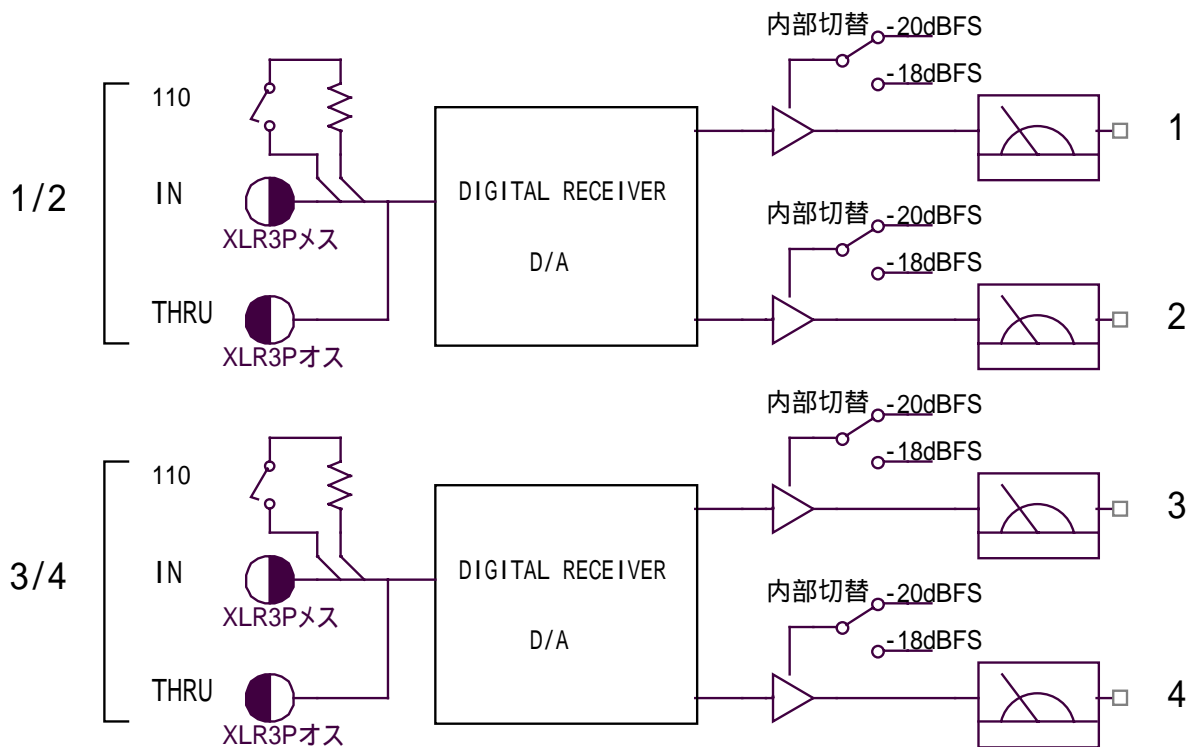

外観図

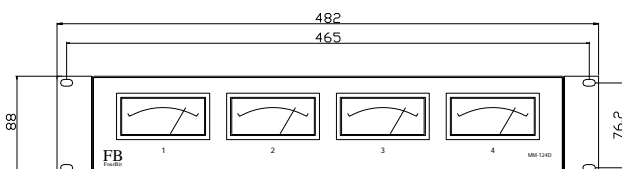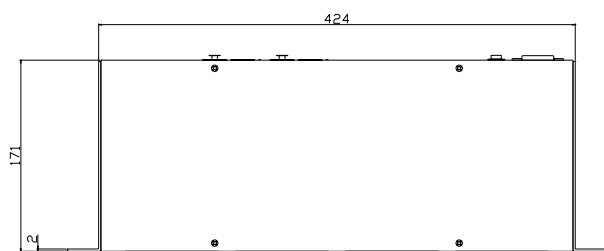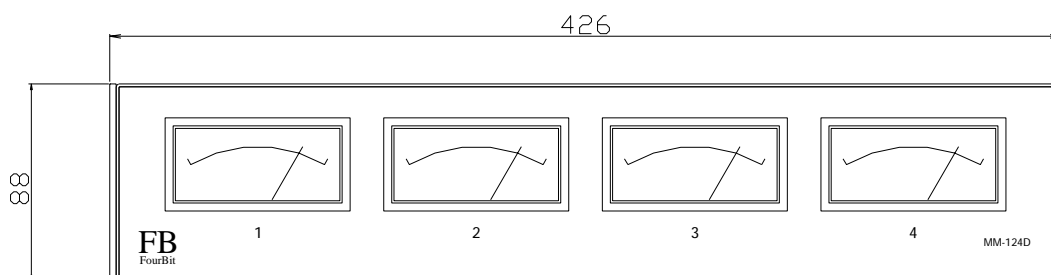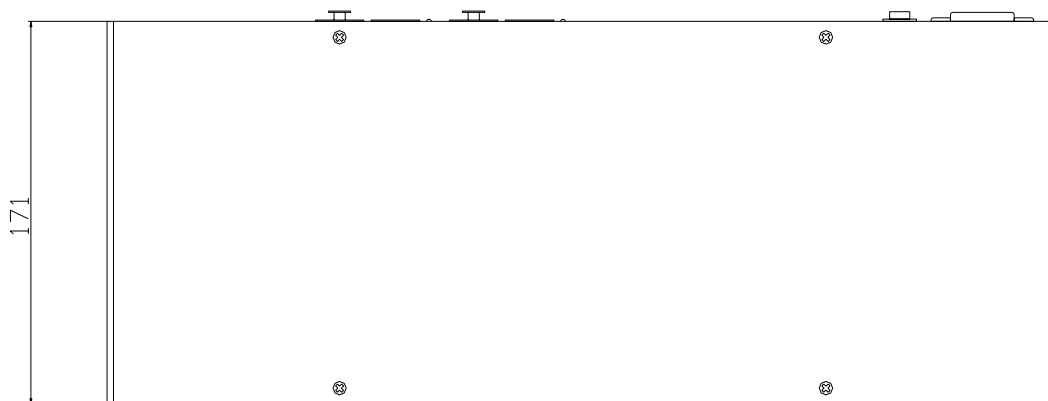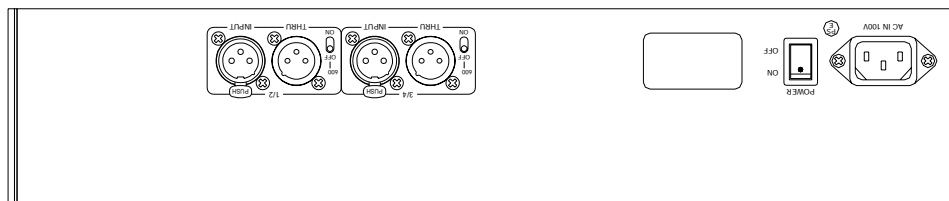

オプション(別売) ラックマウントアングル装着時

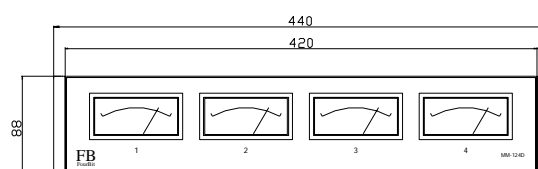

オプション(別売) 木製サイドパネル装着時

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。