

MM-126D

バランス(XLR)タイプ


中型サイズ 6チャンネル デジタルインプット VUメーターユニット

仕 様 書


仕様

- [1] 入力回路
- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 系統数 | : AES/EBU デジタル入力 3 系統 |
| 分解能 | : 16 / 20 / 24bit |
| サンプリング周波数 | : 44.1k ~ 96kHz |
| 0VU 規準レベル | : -20dBFS / -18dBFS (内部切替) |
| インピーダンス | : Hi / 110Ω、ターミネート ON/OFF スイッチ付き |
| コネクタ - | : XLR タイプ 3P メス 2 番ホット、3 番コールド |
- [2] 出力回路
- | | |
|--------|--------------------------------|
| 系統数 | : 入力スルー出力 3 系統 |
| コネクタ - | : XLR タイプ 3P オス 2 番ホット、3 番コールド |
- [3] 電源部 その他
- | | |
|------------|---|
| 電源電圧 | : AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | : 10 W |
| 外形寸法 | : 556.4(W) × 88(H) × 171(D)mm (突起物を含まず) |
| 重量 | : 5.0Kg |
| オプション (別売) | : 木製サイドパネル |

系統図

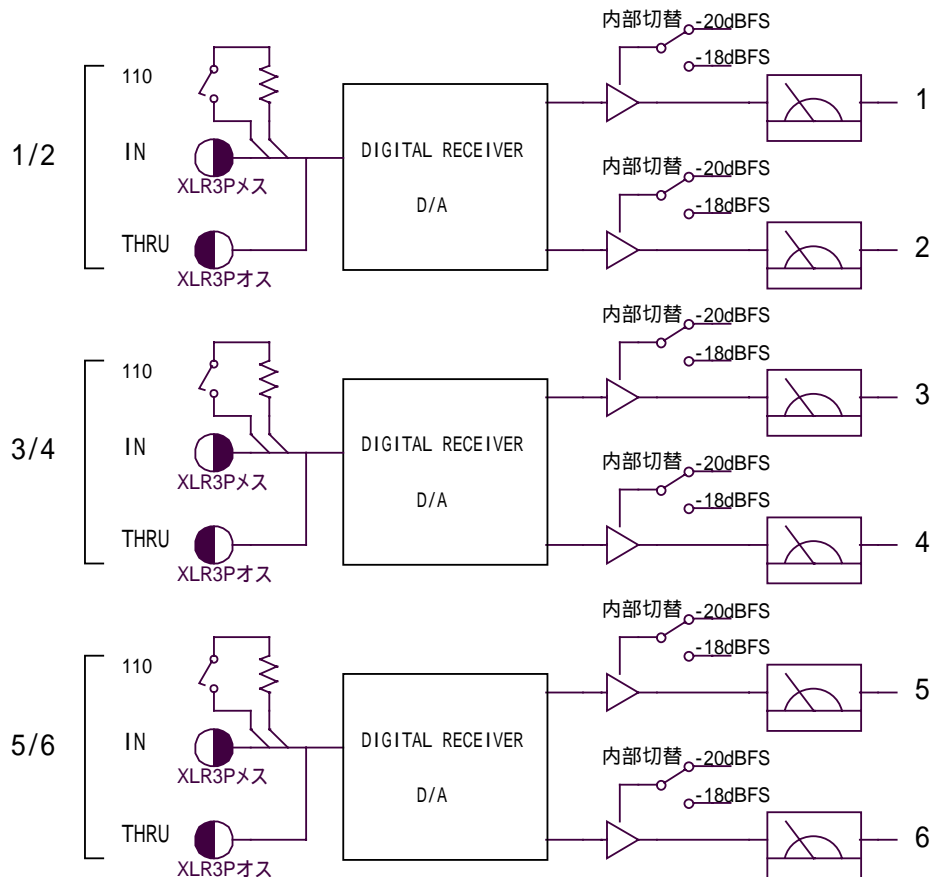

外観図

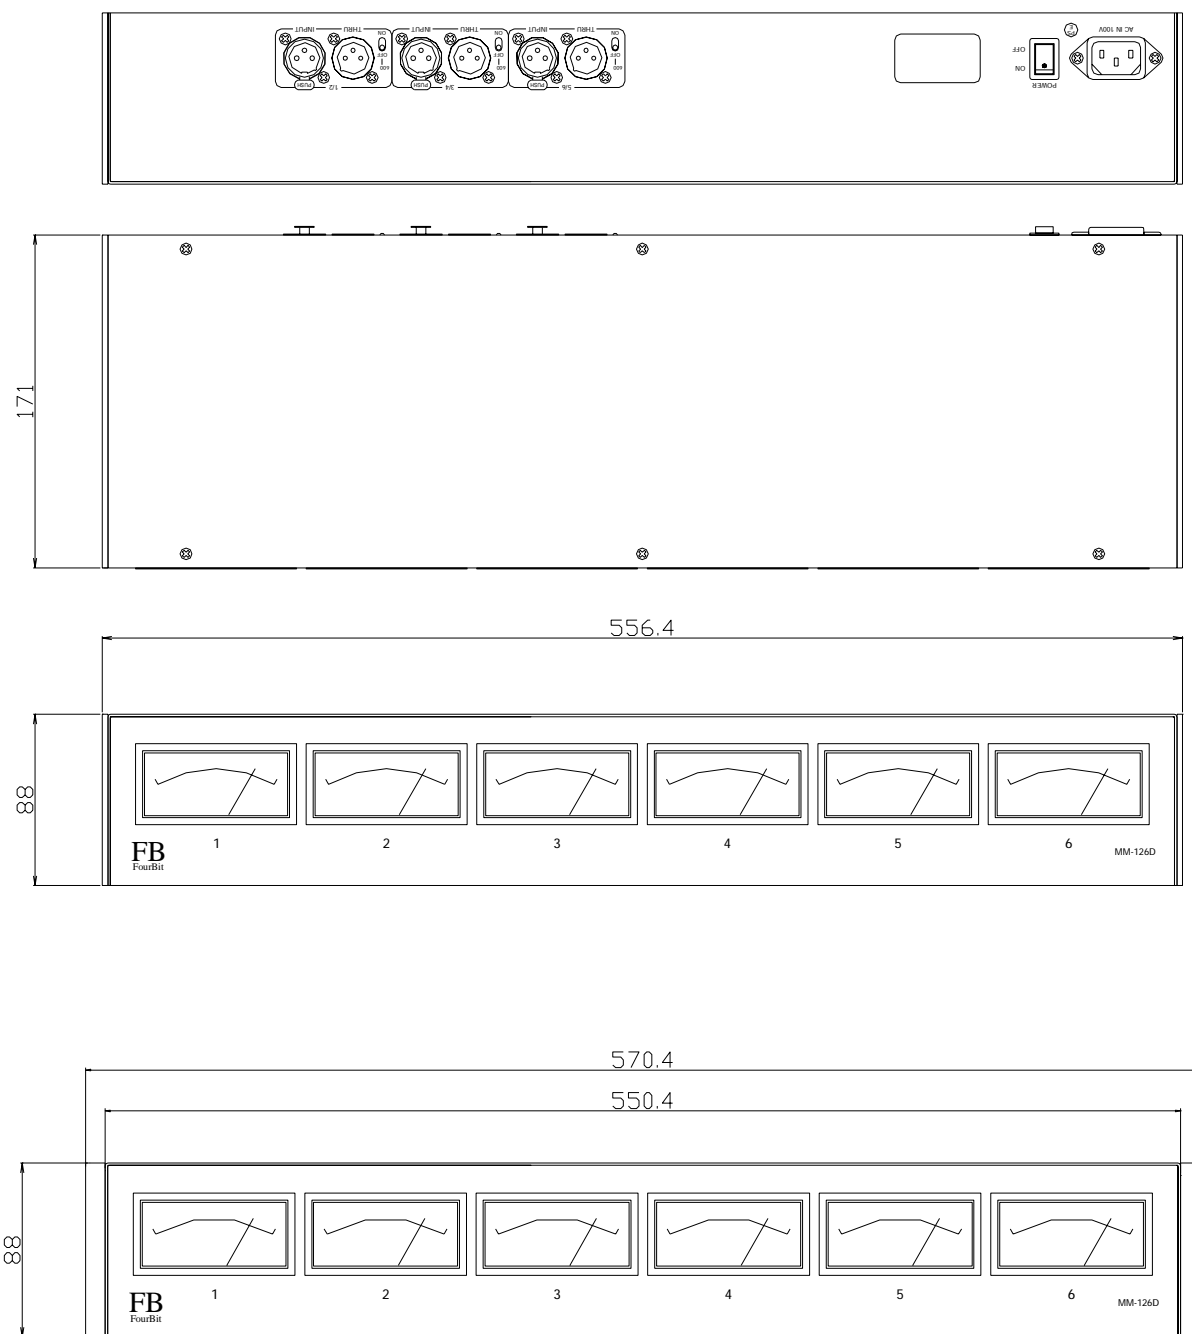

オプション(別売) 木製サイドパネル装着時

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。