

MS-2021

1Uステレオモニタースピーカーユニット


仕 様 書

株式会社 フォービット


仕様

- [1] 入力回路
- 系統数 : ステレオ L/R 1 系統
 - レベル : +4dBu, 0dBu, -10dBv (内部切換)
 - インピーダンス : バランス 20K Ω
 - コネクター : XLR タイプ 3P メス 2 番ホット、3 番コールド
- [2] 出力回路
- 系統数
 - スピーカー : ステレオ L/R 1 系統
 - ヘッドホーン : ステレオ L/R 1 系統
 - 入カスルー出力 : 1 系統
 - レベル
 - スピーカー出力 : MAX 3W / 8 Ω
 - ヘッドホーン出力 : MAX 150mW / 40 Ω
 - * 出力レベルは左右単独で調整可能
 - コネクター
 - ヘッドホーン出力 : ϕ 6 ホーンジャック
 - 入カスルー出力 : XLR タイプ 3P オス 2 番ホット、3 番コールド
- [3] 電源部、その他
- 電源電圧 : AC100V、50/60Hz
 - 消費電力 : 12W
 - 外形寸法 : 482(W)×44(H)×250(D) mm (突起物を含まず)
 - 重量 : 4.5Kg
 - 動作温度湿度範囲 : 5 ~ 40 $^{\circ}$ C、40 ~ 85% (但し、結露なきこと)
 - 付属機能 : 12ドット LED メーター(-30dB~+10dB)

系統図

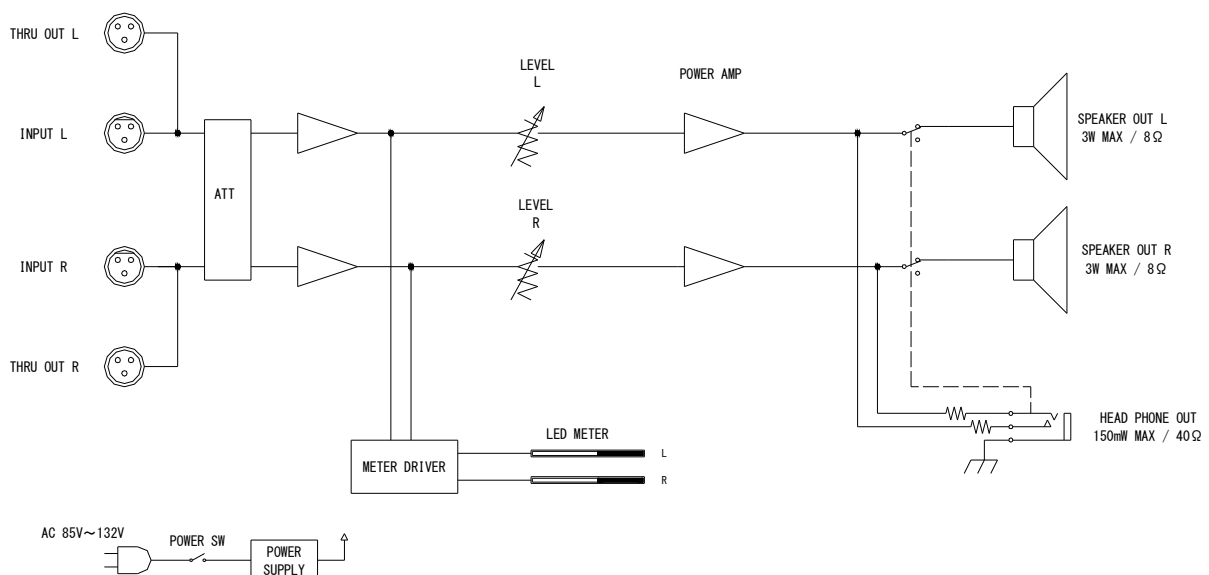

外観図

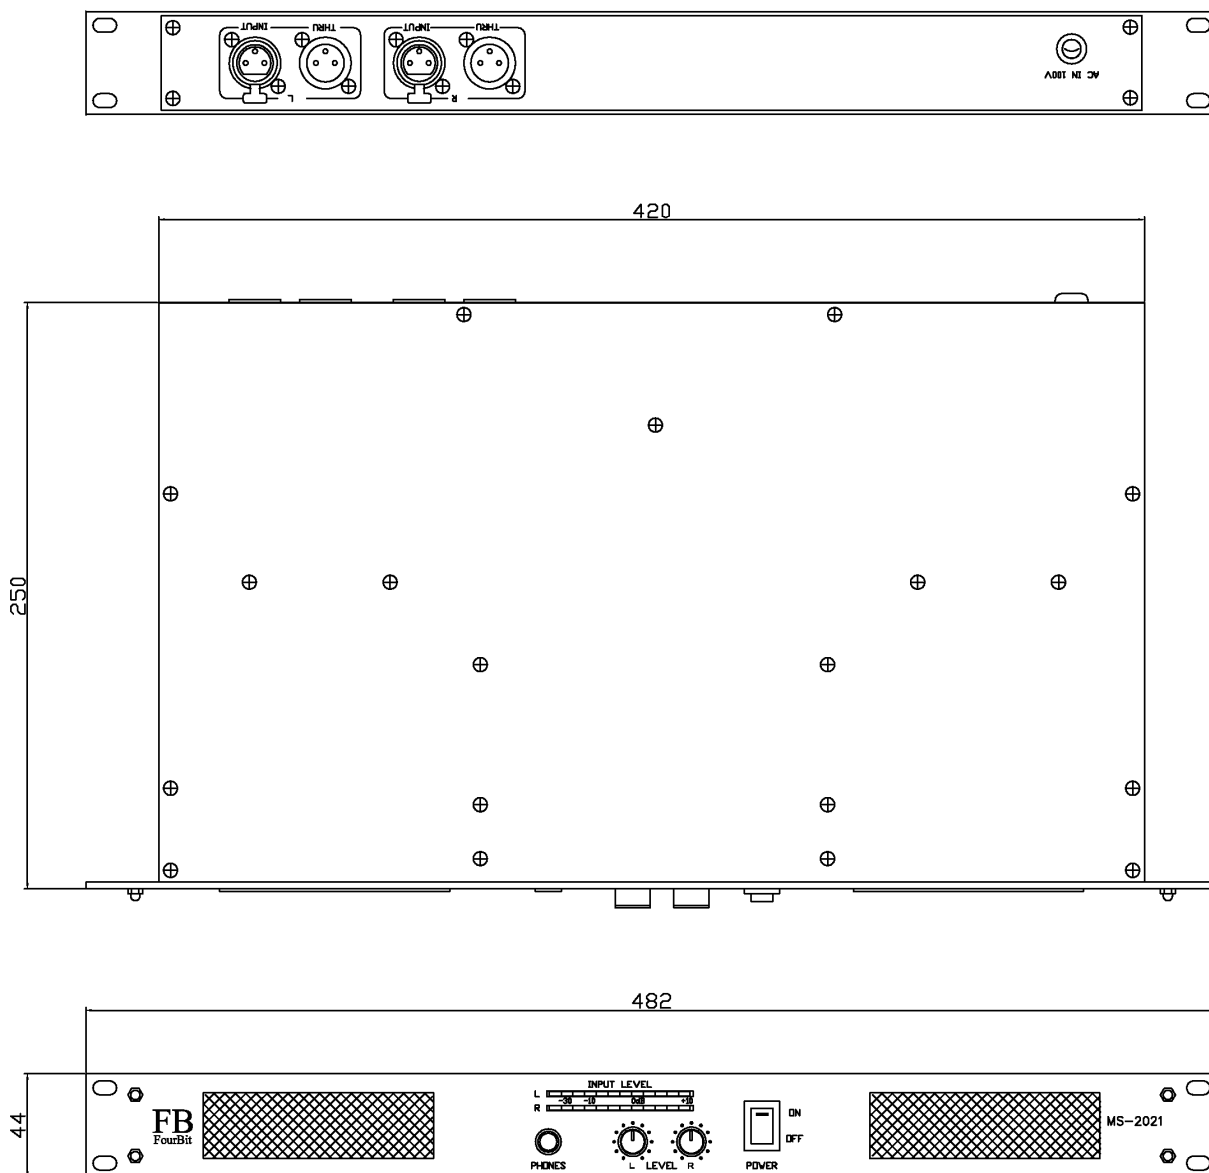

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。