

MS-2022

VU計付 1U ステレオモニタースピーカーユニット

仕 様 書

株式会社 フォービット

仕様

[1] 入力回路

系統数	: ステレオ L/R 1 系統
レベル	: +4dBu, 0dBu, -10dBv (内部切換)
インピーダンス	: バランス 20K Ω
コネクタ	: XLRタイプ 3Pメス 2番ホット、3番コールド

[2] 出力回路

系統数	
スピーカー	: ステレオ L/R 1 系統
ヘッドホーン	: ステレオ L/R 1 系統
入力スルー出力	: 1 系統

レベル

スピーカー出力	: MAX 3W / 8 Ω
ヘッドホーン出力	: MAX 150mW / 40 Ω

* 出力レベルは左右単独で調整可能


コネクタ

ヘッドホーン出力	: ϕ 6 ホーンジャック
入力スルー出力	: XLRタイプ 3Pオス 2番ホット、3番コールド


[3] 電源部、その他

電源電圧	: AC100V、50/60Hz
消費電力	: 12W
外形寸法	: 482(W)×44(H)×250(D) mm (突起物を含まず)
重量	: 4.5Kg
付属機能	: VUメーター表示(-20 ~+3 VU)
動作温度湿度範囲	: 5 ~ 40 $^{\circ}$ C、40 ~ 85% (但し、結露なきこと)

系統図

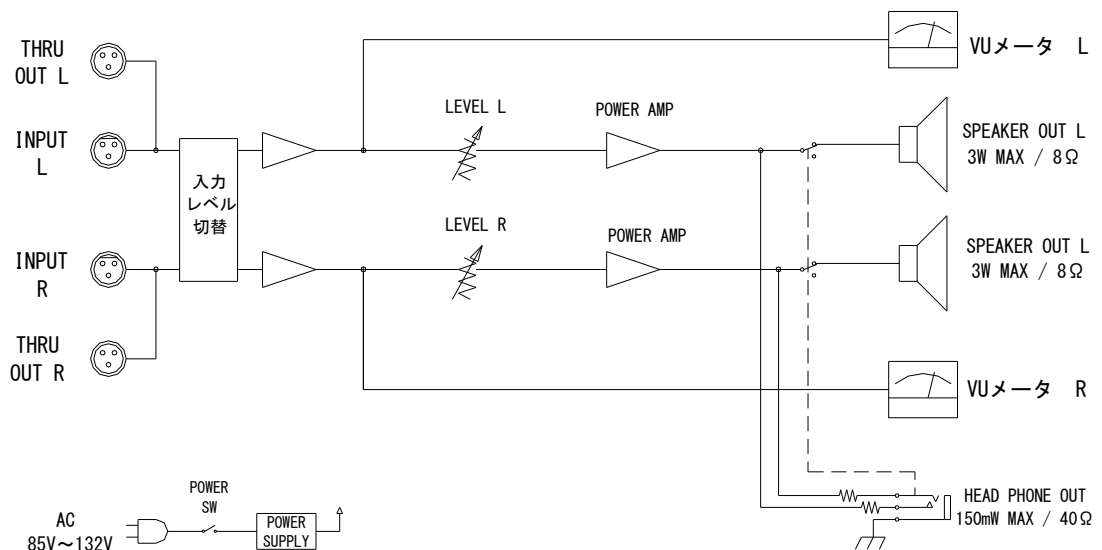

外観図

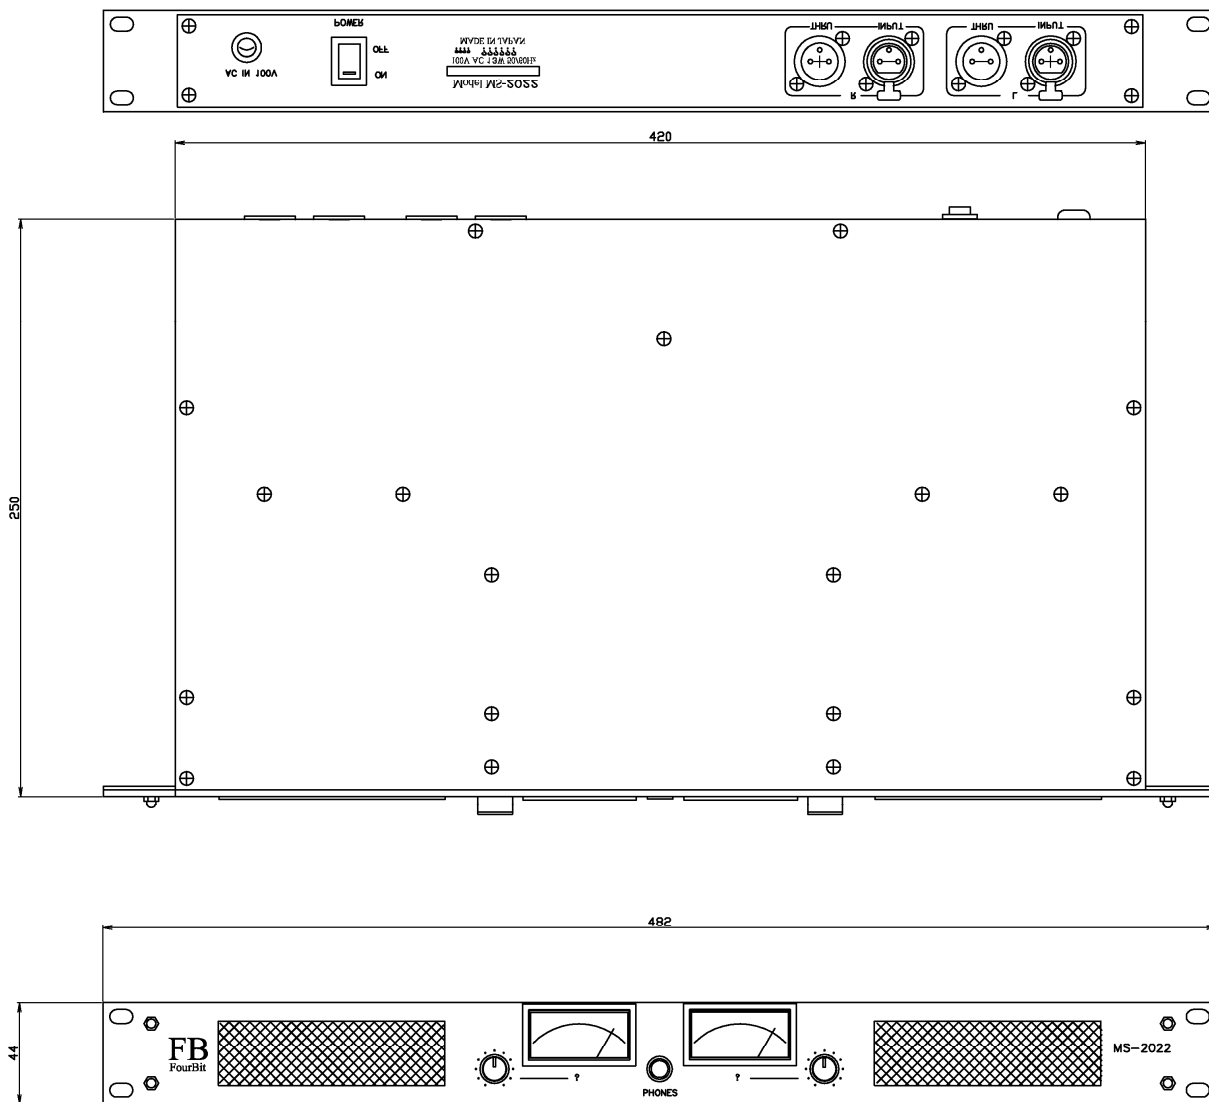

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。