

LS-02


LM-02 用 リモートボックス

仕様書

1. 概 要

本機は接点出力により、LM-02 の START/STOP/PAUSE のリモート操作、トゥルーピーク表示切換えを行うことが可能です。

2. 接 続

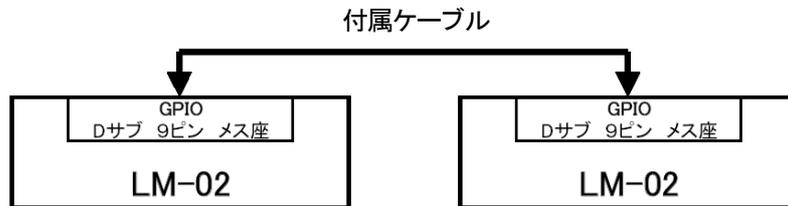


※ 接続は、LM-02 の電源を OFF にしてから行って下さい。


3. コネクタ／外形

- GPIO (CONTROL)コネクタ : D サブ 9ピン メス座 (勘合固定台:M2.6 ミリネジ)
- 外形寸法 : 60(W)×28(H)×60(D) (突起物を含まず)
- 重量 : 160g(ケーブルを含まず)
- 動作温度湿度範囲 : 5 ~ 40°C、40 ~ 85% (但し、結露なきこと)
- 付属品 : D サブ 9ピン 接続ケーブル(ストレート配線) 3m x 1本

4. 各部の名称と機能

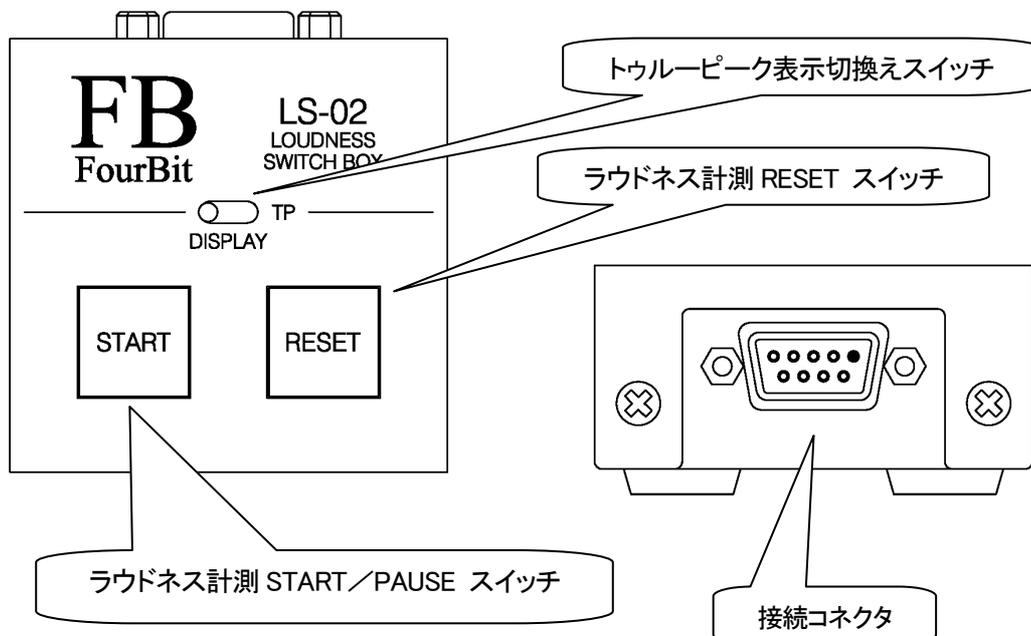

外形寸法図

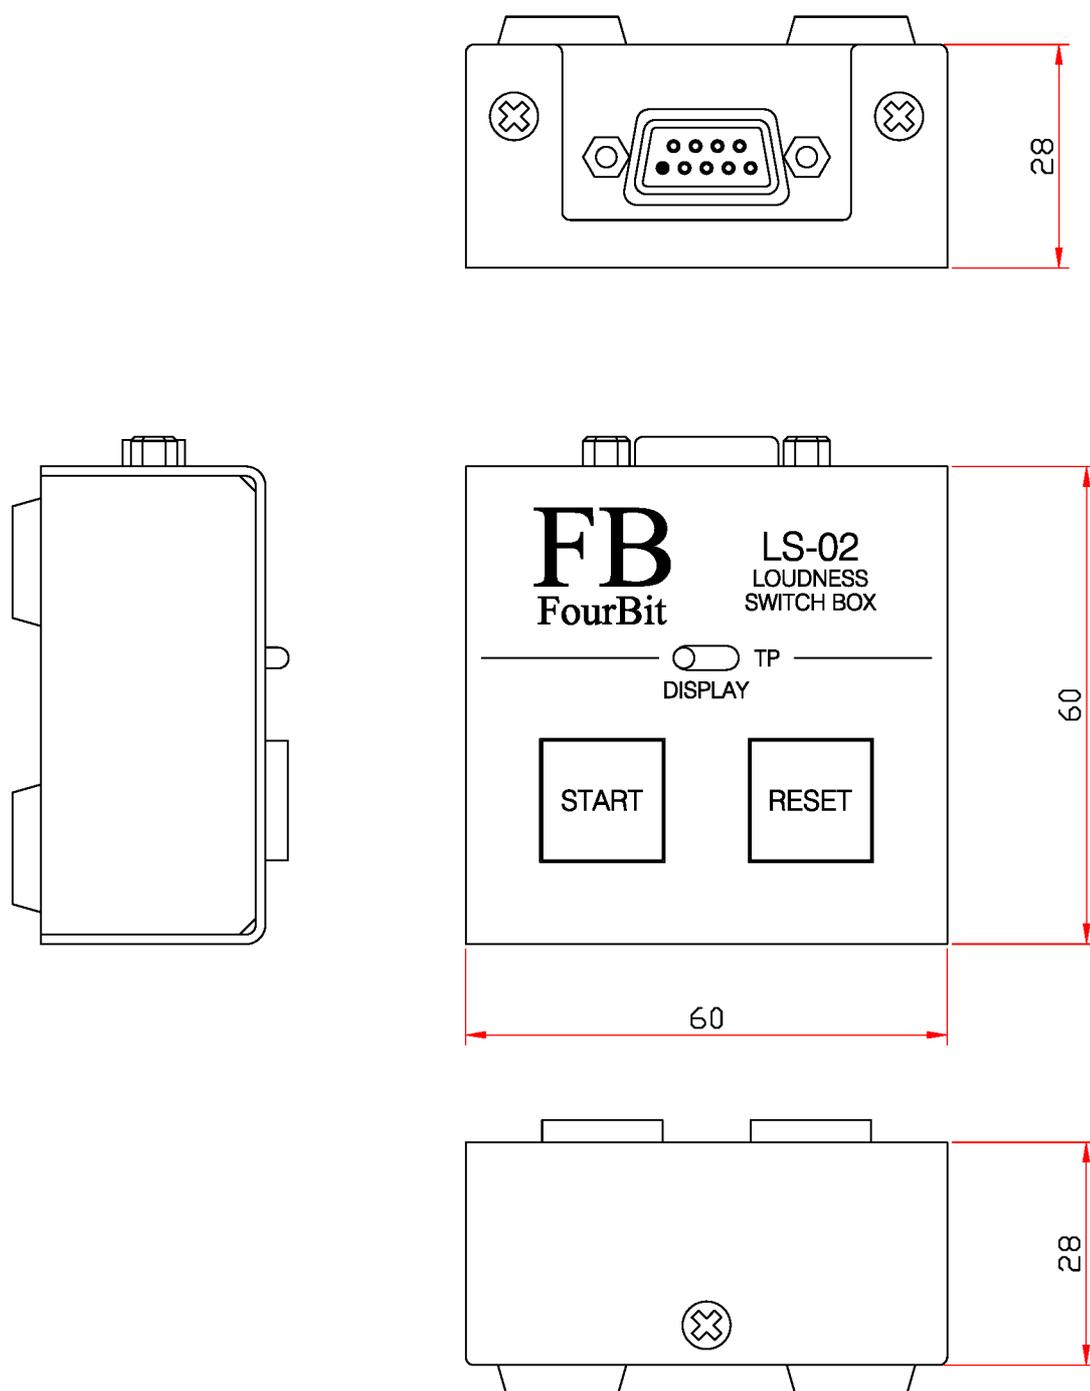

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。