<u>MM-104</u>

1U 4チャンネル VUメーターユニット

仕 様 書

FourBit MM-104

仕 様

[1] 入力回路

系統数 : 4CH

ンベル : +4dBu , 0dBu , -10dBv

インピーダンス : バランス 20K / 600 、ターミネート ON/OFF スイッチ付き

コネクタ - : XLR タイプ 3P メス 2番ホット、3番コールド

[2] 出力回路

系統数: 入力スルー出力 4CH

コネクタ - : XLR タイプ 3P オス 2番ホット、3番コールド

[3] 電源部 その他


電源電圧 : AC100V、50/60Hz


消費電力 : 5 W


外形寸法 : 482(W) × 44(H) × 170(D) mm (突起物を含まず)

重量: 2.6Kg

外観図



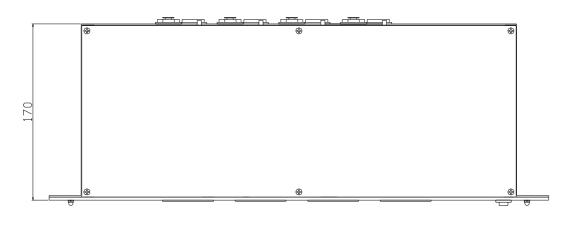



仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。