

LS-04


リモートボックス

仕様書

1. 概要

本機は接点出力により、LM-06 の START/STOP/PAUSE のリモート操作、及び LOUDNESS 1/2 のトグル操作を行うことが可能です。

2. 接続

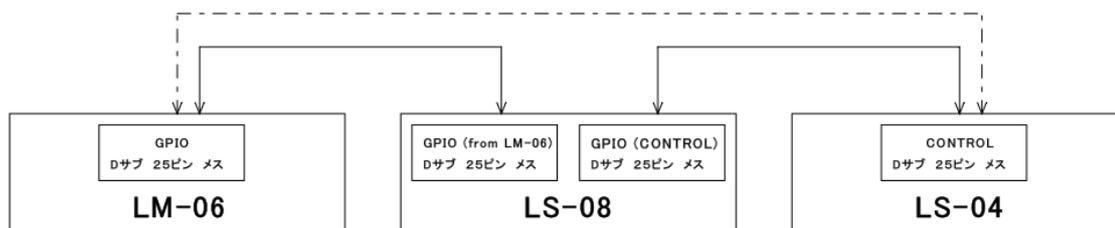


接続は、LM-06 の電源を OFF にしてから行って下さい。


3. コネクタ / 外形

- GPIO (CONTROL)コネクタ : D サブ 25ピン メス座 (勘合固定台:M2.6 ミリネジ)
- 外形寸法 : 70(W) × 30(H) × 90(D) (突起物を含まず)
- 重量 : 250g(ケーブルを含まず)
- 動作温度湿度範囲 : 5 ~ 40 、 40 ~ 85% (但し、結露なきこと)

4. 各部の名称と機能

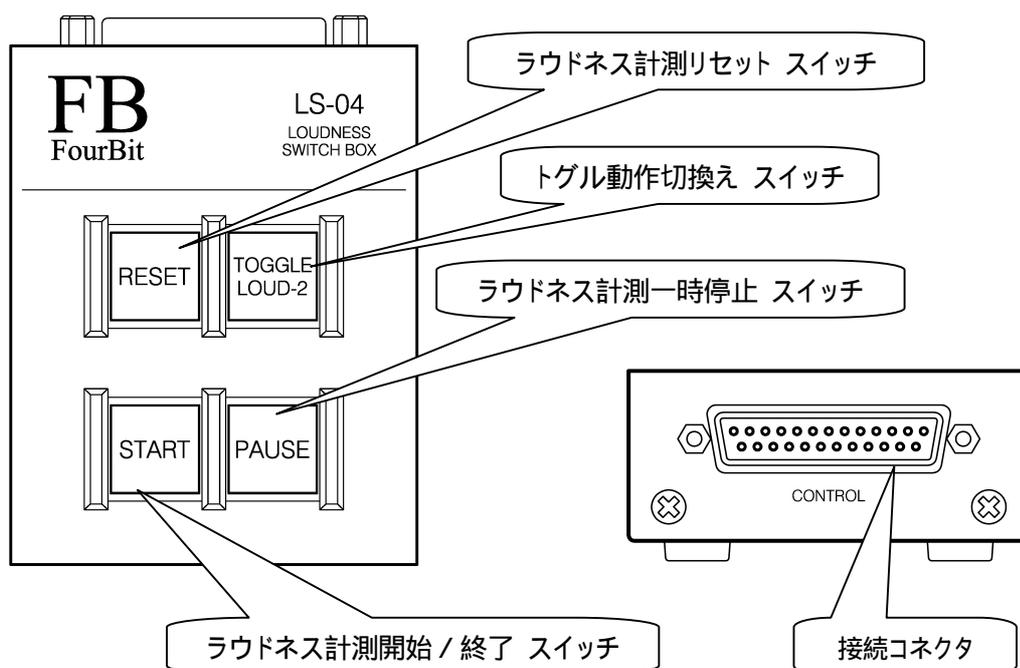

外形寸法図

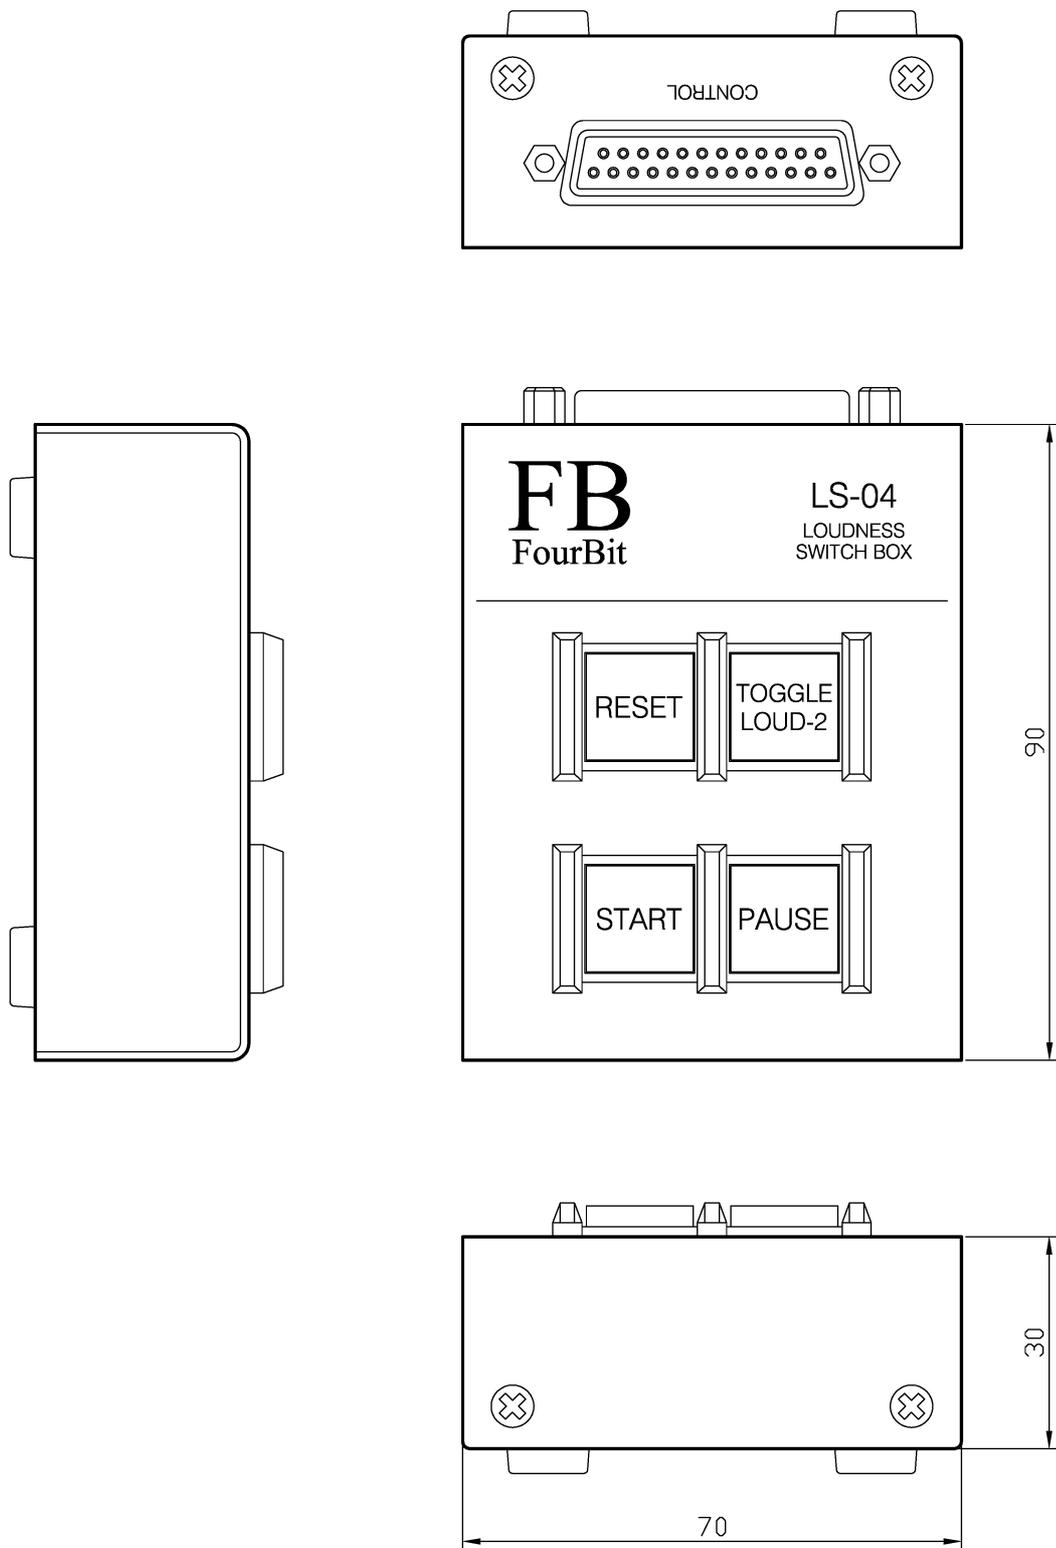

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。