

MM-122D

バランス(XLR)タイプ


中型サイズ 2チャンネル デジタルインプット VUメーターユニット

## 仕 様 書





## 仕様

- [1] 入力回路
- 系統数 : AES/EBU デジタル入力 1 系統
  - 分解能 : 16 / 20 / 24bit
  - サンプリング周波数 : 44.1k ~ 96kHz
  - 0VU 規準レベル : -20dBFS / -18dBFS (内部切替)
  - インピーダンス : Hi / 110Ω、ターミネート ON/OFF スイッチ付き
  - コネクタ : XLR タイプ 3P メス 2 番ホット、3 番コールド
- [2] 出力回路
- 系統数 : 入力スルー出力 1 系統
  - コネクタ : XLR タイプ 3P オス 2 番ホット、3 番コールド
- [3] 電源部 その他
- 電源電圧 : AC100V、50/60Hz
  - 消費電力 : 5 W
  - 外形寸法 : 228.4(W) × 88(H) × 171(D)mm (突起物を含まず)
  - 重量 : 2.4Kg
  - オプション(別売) : 木製サイドパネル、ラックマウントアダプター

## 系統図

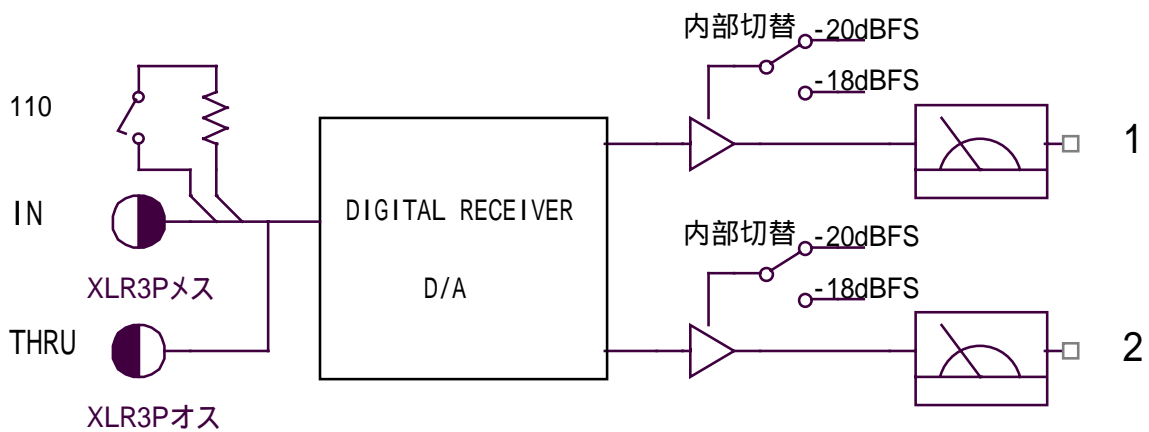

外観図

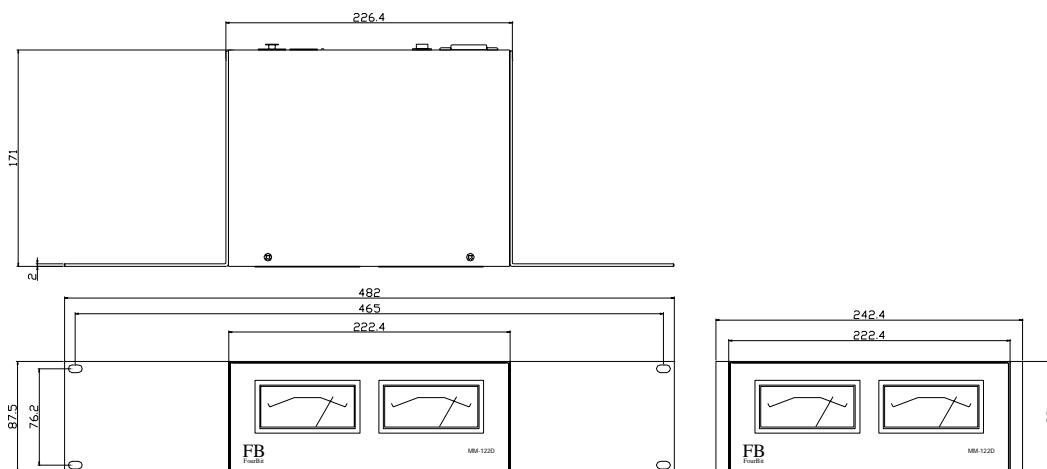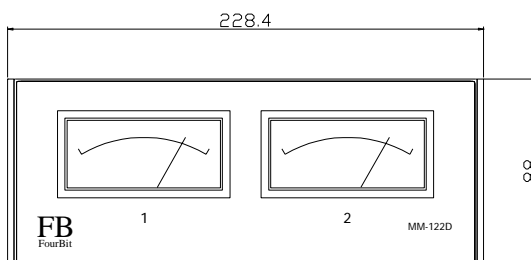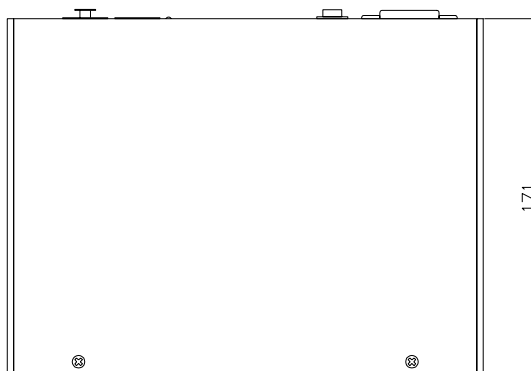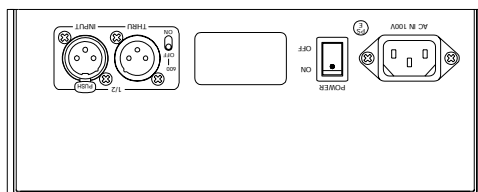

オプション(別売) ラックマウントアングル装着時

オプション(別売) 木製サイドパネル装着時

仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。